

Lighting



Sonde



WWW.VELAMP.COM



CATALOGO GENERALE 2016
LIGHTING & SONDE I edizione



VELAMP®



Une histoire Italienne

VELAMP est née en 1972. C'est l'acronyme de VENEGONO LAMPADE, ville de la grande usine de matériels agricoles FRATELLI PAGANI spa. Née en 1906, les industries FRATELLI PAGANI, ont accompagné le développement industriel de l'Italie depuis le début du siècle dernier.

Première usine de batterie en Italie, la Compagnie lance et développe la première lampe portable au Monde. C'est le début d'une longue série d'innovations dans le domaine de la lumière « portée » :

- Invention de la première lampe torche.
- Création de la première lampe anti black-out
- Invention de la lampe frontale
- Invention de la lampe dynamo.

Le siège actuel de VELAMP INDUSTRIE, présente une superbe exposition des produits VELAMP depuis le début de l'aventure en 1906.

Les usines FRATELLI PAGANI, seront totalement détruites en 1943, par les bombardements des forces alliées. Après la seconde guerre mondiale, l'Italie est en pleine reconstruction, comme une grande partie de l'Europe. C'est la période du « Miracle Italien », le pays connaît un boom économique incroyable et les industries FRATELLI PAGANI, se lancent dans la production entre autre de lampes torche et lampes professionnelles pour les plus grandes marques du marché : Philips, Varta, Duracell, Rayovac...

VELAMP a été créée dans le but de permettre à l'entreprise de distribuer ses produits sous sa marque sur le marché Italien. Depuis ce moment, VELAMP n'a cessé de créer et d'innover dans le domaine de la lampe portable. Pionnier sur son marché, VELAMP a toujours adapté ses produits aux évolutions techniques (Ex : arrivée des ampoules LED...) et anticipé la demande des consommateurs avec des produits designs et innovants. Aujourd'hui, l'entreprise VELAMP INDUSTRIES, propriétaire de la marque

VELAMP entend bien poursuivre cette formidable histoire industrielle en offrant une gamme de lumières portables et de services dans les cinq principaux domaines d'application de son marché :

- Lumières pour la maison (HOME LIGHTING)
- Lumières pour les professionnels (WORK)
- Lumières pour l'extérieur (OUTDOOR)
- Lumières pour les produits promotionnels et les cadeaux d'entreprises (GIFT and PROMO)
- Piles et batteries (BATTERY)

La force de ses valeurs (solidarité, progrès et performance), fait de VELAMP un acteur majeur de son marché, responsable et avant-gardiste pour toujours.





Una storia italiana



VELAMP nasce nel 1972 come acronimo di VENEGONO LAMPADE, sito della maggiore unità produttiva dell'allora Fratelli Pagani Spa. Nata nel 1906, la Fratelli Pagani ha accompagnato l'evoluzione dell'Italia lungo tutto il secolo.

Prima fabbrica di batterie nel Bel Paese, l'azienda cominciò ad investire per sviluppare le prime lampade portatili. Cominciò una lunga serie di innovazioni ancora in uso:

- Nascita del primo astuccio
- Nascita della prima lampada antiblack-out
- Creazione della prima lampada da testa
- Invenzione della lampada a dinamo.

Fratelli Pagani accompagnò anche la Storia del paese: produttore per le forze armate, il suo principale stabilimento fu rasato al suolo nel 1943 dai bombardieri anglo-americani. Dopo guerra l'azienda si reinventò e seguendo il miracolo italiano cominciò a produrre lampade portatili principalmente per i nomi più conosciuti del mestiere: Duracell, Rayovac, Varta, Philips.... VELAMP fu creata per dare un marchio italiano all'azienda.

Da allora VELAMP ha continuato ad evolvere ed innovare per dare delle risposte sempre più nuove ai bisogni di lighting portatile dei consumatori. Pioniere sul mercato, VELAMP ha sempre saputo interpretare le rivoluzioni tecniche (sviluppo del sub, arrivo del LED...) per anticipare il mercato e proporre prodotti sempre più design ed efficienti.

Oggi, VELAMP INDUSTRIES SRL, proprietario del marchio VELAMP, intende continuare questa storia proponendo dei prodotti di illuminazione portatile e di complemento per 5 principali famiglie di prodotti:

- Illuminazione per la casa
- Illuminazione per il lavoro e l'hobbistica
- Illuminazione per l'esterno
- Illuminazione per il gift & premium
- Batterie

Forte dei suoi valori: Solidarietà, Progresso, Performance, VELAMP si propone come un attore fondamentale del mercato: responsabile e all'avanguardia. Sempre.



VELAMP was born in 1972 as an acronym of VENEGONO LAMPADE, town of the biggest production plant of former Fratelli Pagani Spa. Founded in 1906, Fratelli Pagani has accompanied the evolution of Italy throughout the century.

First battery factory in Italy, the firm started to invest and developed the first portable lamps. So started a long series of innovative products that will still use everyday:

- Invention of the first flashlight
- Creation of the first anti black-out lamp
- Invention of the first headlamp
- Invention of dynamo lamp

Fratelli Pagani was an actor in Italian History: as a supplier of the Italian armed forces its main factory was totally destroyed by the anglo-american bombings in 1943. After WWII the Company started its business from scratch and following the "Italian Miracle" produced portable lamps, mainly for the major actors of the market: Duracell, Rayovac, Varta, Philips....

VELAMP was created with the aim to give an Italian brand to the Company.

From this moment on VELAMP has continued to evolve and innovate, so as to give answers to the always renewed needs for portable lighting. Pioneer on its market, VELAMP has always known how to interpret the technical evolutions (development of scuba diving, invention of the LED...) to anticipate the market and offer design and innovative products.

Today, VELAMP INDUSTRIES SRL, owner of the VELAMP brand, intends to continue this story, offering portable and service lighting for 5 major applications:

- Home lighting
- Hobby and Work lighting
- Outdoor lighting
- Gift & Premium lighting
- Batteries

The strength of its values (Solidarity, Progress, Performance) makes VELAMP a fundamental actor on this market: responsible and one step ahead. Always.



Lighting INDEX

Indice

PLAFONIERE LED TONDE	6
APPLIQUE	9
REGLETTE LED	11
PLAFONIERE IP65	12
DOWNLIGHT	15
TUBI T8	16
PANNELLI LED	16
PROIETTORI SLIM LED SMD	17
PROIETTORI COB	25
ACCESSORI	28
RILEVATORI DI MOVIMENTO	30
NIGHT LIGHT LED	32
LAMPADE CON LENTE	33
JEDI LIGHTING	34
PRESE TEMPORIZZATE	36
SONDE PROFESSIONALI	37



PTLED9W

Plafoniera LED con diffusore in PMMA
LED ceiling lamp with PMMA diffuser
Plafonnier à LED intégrées, diffuseur en PMMA


Driver incluso
Driver Included
Driver fourni



PTLED12W

Plafoniera LED con diffusore in PMMA
LED ceiling lamp with PMMA diffuser
Plafonnier à LED intégrées, diffuseur en PMMA



Driver incluso
Driver Included
Driver fourni

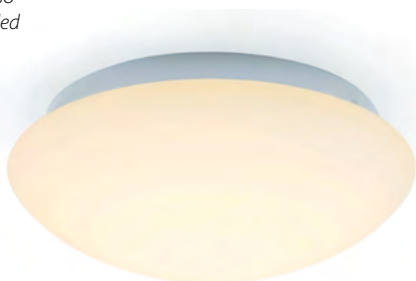

PTLED21W

Plafoniera LED con diffusore in PMMA
LED ceiling lamp with PMMA diffuser
Plafonnier à LED intégrées, diffuseur en PMMA

Driver incluso
Driver Included
Driver fourni

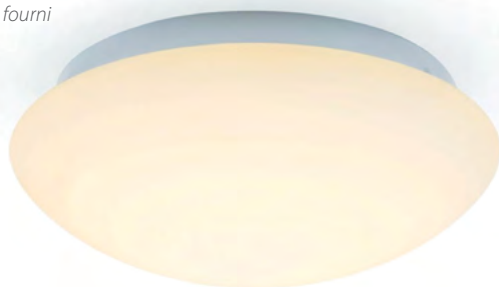

PTHSF01

Rilevatore di movimento a radiofrequenza per:
RF Motion sensor for:

Détecteur de mouvement RF pour:

PTLED9W, PTLED12W, PT12W-ALB, PTLED-EXT, PTLED21W



PTHSF01



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Bulk	1	100

COD.			°K	Power(W)	IRC		LED life			IP
PTLED9W	EPISTAR CHIP SMD5730 LED	550 Lm	4000K	9W	>80	Diffuse 120°	30.000 ore/hrs	ø 26 cm	220/240V ~ 50 Hz	PMMA IP20
PTLED12W	EPISTAR CHIP SMD5730 LED	810 Lm	4000K	12W	>80	Diffuse 120°	30.000 ore/hrs	ø 30cm	220/240V ~ 50 Hz	PMMA IP20
PTLED21W	EPISTAR CHIP SMD5730 LED	1500 Lm	4000K	21W	>80	Diffuse 120°	30.000 ore/hrs	ø 42 cm	220/240V ~ 50 Hz	PMMA IP20

PTLED9W



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	1	6

PTLED12W



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	1	5

PTLED21W



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	1	4

PLAFONIERE LED TONDE

PTLED12W_ALB △

Plafoniera LED con diffusore in vetro (alabastro bianco)
LED ceiling lamp with white alabaster diffuser
Plafonnier à LED intégrées, diffuseur en alabastré blanc

Driver incluso
Driver Included
Driver fourni



PTLED12W_ALA △

Plafoniera LED con diffusore in vetro (alabastro ambrato)
LED ceiling lamp with amber alabaster diffuser
Plafonnier à LED intégrées, diffuseur en alabastré ambre

Driver incluso
Driver Included
Driver fourni



PTLED12W_BAL △

Plafoniera LED con diffusore in vetro (alabastro blu)
LED ceiling lamp with blue alabaster diffuser
Plafonnier à LED intégrées, diffuseur en alabastré bleu

Driver incluso
Driver Included
Driver fourni



COD.			°K	Power(W)	IRC		LED life				IP
PTLED12W_ALB	EPISTAR CHIP SMD5730 LED	810 Lm	3000K	12W	>80	Diffuse 120°	30.000 ore/hrs	ø 30 cm	220/240V ~ 50 Hz	Alabastro bianco / white alabaster	IP20
PTLED12W_ALA	EPISTAR CHIP SMD5730 LED	810 Lm	3000K	12W	>80	Diffuse 120°	30.000 ore/hrs	ø 30 cm	220/240V ~ 50 Hz	Alabastro ambrato / Amber alabaster	IP20
PTLED12W_BAL	EPISTAR CHIP SMD5730 LED	810 Lm	3000K	12W	>80	Diffuse 120°	30.000 ore/hrs	ø 30 cm	220/240V ~ 50 Hz	Alabastro blu / blue alabaster	IP20

PTLED12W_ALB (bianco)



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	1	5

PTLED12W_ALA (ambrato)



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	1	5

PTLED12W_BAL (blu)



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	1	5



PTLEDIP54

Plafoniera LED con diffusore in PMMA
LED ceiling lamp with PMMA diffuser
Plafonnier à LED intégrées, diffuseur en PMMA

Driver incluso
Driver Included
Driver fourni



PTLEDIP65

Plafoniera LED con diffusore in PMMA
LED ceiling lamp with PMMA diffuser
Plafonnier à LED intégrées, diffuseur en PMMA

Driver incluso
Driver Included
Driver fourni



COD.	PTLEDIP54	PTLEDIP65
Alimentazione / Power supply / Alimentation	220-240V ~ 50/60 Hz	220-240V ~ 50/60 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	LED SMD 2835 - 84 pcs	LED SMD 2835 - 96 pcs
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	17W	20W
Lumen / Lumen / Lumen	1300 Lm	1650Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	4000K	4000K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	>80	>80
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	120°-150°	120°-150°
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	30000ore/hrs	30000ore/hrs
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	305 x 305 x 84 mm	350 x 350 x 125 mm
Materiale / Material / Matériau	PC	ABS
IP	IP54	IP65

PTLEDIP54



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	1	8

PTLEDIP65



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	1	8

APPLIQUE

UBLO

Applique LED
LED bulkhead
Hublot LED



450
LUMEN



UBLO XL

Applique LED
LED bulkhead
Hublot LED



1050
LUMEN



COD.	UBLO	UBLO XL
Alimentazione / Power supply / Alimentation	110V-240V ~ 50/60 Hz	110V-240V ~ 50/60 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	LED SMD 2835	LED SMD 2835
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	5,5W	15 W
Lumen / Lumen / Lumen	450 Lm	1050 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	4000K	4000K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	> 65	> 65
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	Diffuso	Diffuso
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	30000 ore/hrs	30000 ore/hrs
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	177,6 x 155,6 x 73 mm	195 x 195 x 82,5 mm
Materiale / Material / Matériau	PP	PP
IP	IP64	IP64

UBLO



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Shrink	6	24

UBLO XL



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Shrink	9	36



TARTARUGA

Applique LED
LED bulkhead
Hublot LED



COD.	TARTARUGA_B	TARTARUGA_N	TARTARUGA_XL	TARTARUGA_XXL
Alimentazione / Power supply / Alimentation	110V-240V ~ 50/60 Hz	110V-240V ~ 50/60 Hz	110V-240V ~ 50/60 Hz	110V-240V ~ 50/60 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	LED SMD 2835	LED SMD 2835	LED SMD 2835	LED SMD 2835
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	5,5W	5,5W	15W	20W
Lumen / Lumen / Lumen	450 Lm	450 Lm	1050 Lm	1550 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	4000K	4000K	4000K	4000K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	> 65	>65	>65	>65
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	Diffuso	Diffuso	Diffuso	Diffuso
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	175 x 125 x 65 mm	175 x 125 x 65 mm	200 x 129,4 x 73 mm	257,2 x 160 x 77,5
Materiale / Material / Matériau	PP	PP	PP	PP
IP	IP64	IP64	IP64	IP64

TARTARUGA_B



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Shrink	12	48

TARTARUGA_N



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Shrink	12	48

TARTARUGA_XL



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Shrink	12	48

TARTARUGA_XXL



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Shrink	6	24

REGLETTE LED

RX4W - RX8W - RX11W - RX14W EXCALIBUR EVO T5

Lampada sottopensile LED - Ideali per sostituire le vecchie reglette fluo T5. Con interruttore

LED cabinet light - Ideal substitute to the old style T5 neon barlights. With switch

Réglettes LED - Idéale pour la substitution des vieilles réglettes au néon de type T5. Avec interrupteur on-off



**INCLUSI
INCLUDED
INCLUS**



COD.	RX4W	RX8W	RX11W	RX14W
Alimentazione / Power supply / Alimentation	220~240V, 50 Hz	220~240V, 50 Hz	220~240V, 50 Hz	220~240V, 50 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	26 x 4014 SMD LED	48 x 4014 SMD LED	72 x 4014 SMD LED	92 x 4014 SMD LED
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	4W	8W	11W	14W
Pari a / CFL equivalent / Equivalence CFL	8W	13W	21W	28W
Lumen / Lumen / Lumen	300 Lm	600 Lm	900 Lm	1100Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	4000K	4000K	4000K	4000K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	>80	>80	>80	>80
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	120°/150°	120°/150°	120°/150°	120°/150°
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	313 x 28 x 36 mm	576 x 28 x 36 mm	873 x 28 x 36 mm	1173 x 28 x 36 mm
Collegamenti massimi / Maximum connections / Connexions maximales	100W	100W	100W	100W
Materiale / Material / Matériau	PC	PC	PC	PC
IP	IP20	IP20	IP20	IP20

RX4W



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	10	30

RX8W



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	10	30

RX11W



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	10	30

RX14W



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	10	30

PLAFONIERE IP65

PLAFONIERE ECOLED

Plafoniera LED per esterno
Waterproof LED light fitting
Reglette IP65 LED

Driver incluso
Driver Included
Driver fourni



**PROLUNGABILI
EXTENSIBLE**



ECOLED218



ECOLED236

ECOLED258

COD.	ECOLED218	ECOLED236	ECOLED258
Alimentazione / Power supply / Alimentation	220~240V, 50/60Hz	220~240V, 50/60Hz	220~240V, 50/60Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	92 LED SMD 2835	184 LED SMD 2835	252 LED SMD 2835
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	18W	36W	48W
Lumen / Lumen / Lumen	1500 Lm	3000 Lm	4000 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	4000K	4000K	4000K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	>80	>80	>80
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	120°/150°	120°/150°	120°/150°
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	590 x 86 x 66 mm	1180 x 86 x 66 mm	1480 x 86 x 66 mm
Materiale / Material / Matériau	PC	PC	PC
IP	IP65	IP65	IP65

ECOLED218



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	12

ECOLED236



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	8

ECOLED258



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	8

PLAFONIERE IP65



PLAFONIERE LED

Plafoniera LED per esterno
LED Waterproof light
Reglette IP65 LED

Driver incluso
Driver Included
Driver fourni



COD.			°K	Power(W)	LED life				IP
PLED118 △	56 LED SMD 2835	1000 Lm	4000K	11,5W	30.000	655 x 89 x 92 mm	220/240V ~ 50 Hz	ABS+PC	IP65
PLED218 △	112 LED SMD 2835	2000 Lm	4000K	23W	30.000	655 x 130 x 92 mm	220/240V ~ 50 Hz	ABS+PC	IP65
PLED136 △	119 LED SMD 2835	2000 Lm	4000K	23W	30.000	1265 x 89 x 92 mm	220/240V ~ 50 Hz	ABS+PC	IP65
PLED236 △	238 LED SMD 2835	4000 Lm	4000K	48W	30.000	1265 x 130 x 92 mm	220/240V ~ 50 Hz	ABS+PC	IP65
PLED158 △	154 LED SMD 2835	2500 Lm	4000K	30W	30.000	1565 x 89 x 92 mm	220/240V ~ 50 Hz	ABS+PC	IP65
PLED258 △	308 LED SMD 2835	5000 Lm	4000K	58W	30.000	1565 x 130 x 92 mm	220/240V ~ 50 Hz	ABS+PC	IP65

PLED118



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	12

PLED136



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	8

PLED158



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	6

PLED218



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	8

PLED236



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	6

PLED258



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	4



PLAFONIERE NEON

Plafoniera per esterno da usare con neon
Waterproof light fitting compatible with fluo tube
Reglette IP65 compatible tube fluorescent

Stabilizzatore elettronico
Electronic ballast
Ballast électronique



COD.		Power(W)			Format	Attacco		IP
PF118W	1 x 18W NEON	18W	655 x 72 x 86 mm	220/240V ~ 50 Hz	T8	G13	ABS+PC	IP65
PF218W	2 x 18W NEON	36W	655 x 115 x 86 mm	220/240V ~ 50 Hz	T8	G13	ABS+PC	IP65
PF136W	1 x 36W NEON	36W	1265 x 72 x 86 mm	220/240V ~ 50 Hz	T8	G13	ABS+PC	IP65
PF236W	2 x 36W NEON	72W	1265 x 115 x 86 mm	220/240V ~ 50 Hz	T8	G13	ABS+PC	IP65
PF158W	1 x 58W NEON	58W	1565 x 72 x 86 mm	220/240V ~ 50 Hz	T8	G13	ABS+PC	IP65
PF258W	2 x 58W NEON	116W	1565 x 115 x 86 mm	220/240V ~ 50 Hz	T8	G13	ABS+PC	IP65

PF118W



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	15

PF136W



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	12

PF158W



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	12

PF218W



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	10

PF236W



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	8

PF258W



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	8



18W
SMD 2835 LED

esterno
225 mm

cut hole
210 mm

**120°
DIFFUSE**

IP20

DWL18

Downlight LED con diffusore in PMMA
LED Downlight - PMMA Diffuser
Downlight LED - Diffuseur en PMMA



**LED
INTEGRATED**

**SMD
TECHNOLOGY**

DWL22

Downlight LED con diffusore in PMMA
LED Downlight - PMMA Diffuser
Downlight LED - Diffuseur en PMMA



22W
SMD 5630 LED

esterno
235 mm

cut hole
195 mm

**100°
DIFFUSE**

IP20

COD.	DWL18	DWL22
Alimentazione / Power supply / Alimentation	100-240 V ~ 50/60 Hz	100-240 V ~ 50/60 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	LED SMD 2835	LED SMD 5630
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	18W	22W
Lumen / Lumen / Lumen	1400 Lm	2000 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	4000K	4000K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	>80	>80
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	Diffuso 120°	Diffuso 100°
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	ø 225 mm, 20 mm (h)	ø 235 mm, 53 mm (h)
Dimensioni foro / Cut hole /	ø 210	ø 195 mm
Materiale / Material / Matériau	AL+PMMA	Aerometal+PMMA
IP	IP20	IP20
Power factor	>0,9	>0,9
NNumero di cicli on-off / On-off cycles / Nr de cycles on/off	15000	15000

DWL18



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	12

DLW22




PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	12

TUBI LED

Tubi T8 LED
T8 LED tube
Tubes LED T8



TBLED10W



TBLED18W



TBLED24W

COD.	TBLED10W △	TBLED18W △	TBLED24W △
Alimentazione / Power supply / Alimentation	Internal 100-250V LED driver	Internal 100-250V LED driver	Internal 100-250V LED driver
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	LED SMD 2835	LED SMD 2835	LED SMD 2835
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	10W	18W	24W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W)	10W	18W	24W
Lumen / Lumen / Lumen	960 Lm	1730 Lm	2300 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	4000K	4000K	4000K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	>80	>80	>80
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	190°	190°	190°
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	25000 ore	25000 ore	25000 ore
Numero di cicli on-off / On-off cycles / Nr de cycles on/off	15000	15000	15000
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	29,8 x 600 mm	29,8 x 1200 mm	29,8 x 1500 mm
Materiale / Material / Matériau	PC	PC	PC
IP	IP20	IP20	IP20

TBLED10W



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	25

TBLED18W



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	25

TBLED24W



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	25

PANNELLI LED

PANLED01 △

Pannello LED
LED panel
Panneau lumineux LED



PANLED01



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	1



COD.	PANLED01 △
Alimentazione / Power supply / Alimentation	200-240V ~ 50/60 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	240pcs SMD LED 3014
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	34W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W)	40W
Lumen / Lumen / Lumen	3000 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	4000K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	≥80
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	110°
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	30000 ore/hrs
Numero di cicli on-off / On-off cycles / Nr de cycles on/off	15000
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	595 x 595 x 10 mm
Materiale / Material / Matériau	AL+PS
IP	IP40

iFLOOD

SERIE FARI "iFLOOD"

Faro da interno / esterno LED
LED indoor / outdoor floodlight
Phare intérieur / extérieur LED



iFLOOD910

iFLOOD920

iFLOOD930



COD.	iFLOOD910	iFLOOD920	iFLOOD930
Alimentazione / Power supply / Alimentation	220/240V ~ 50 Hz	220/240V ~ 50 Hz	220/240V ~ 50 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	2835 SMD LED 10W	2835 SMD LED 20W	2835 SMD LED 30W
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	10W	20W	30W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W)	10W	20W	30W
Lumen / Lumen / Lumen	650Lm	1300Lm	1950 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	4000 K	4000 K	4000 K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	>65 Ra	>65 Ra	>65 Ra
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	Flood 105°	Flood 105°	Flood 100°
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs
Numero di cicli on-off / On-off cycles / Nr de cycles on/off	15000	15000	15000
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	134 x 85 x 26 mm	164 X 107 X 26 mm	194 x 127 x 38 mm
Materiale / Material / Matériau	Alluminio/Aluminium	Alluminio/Aluminium	Alluminio/Aluminium
IP	IP65	IP65	IP65

iFLOOD910



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	6	24

iFLOOD920



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	6	24

iFLOOD930



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	6	24



PROIETTORI SLIM LED SMD

FLOOD 10-20W

SERIE FARI "FLOOD"

FaroLED da esterno
LED outdoor floodlight
Phare extérieur LED



FLOOD310



FLOOD318



FLOOD320



FLOOD328



COD.	FLOOD310	FLOOD318	FLOOD320	FLOOD328
Alimentazione / Power supply / Alimentation	220/240V ~ 50 Hz	220/240V ~ 50 Hz	220/240V ~ 50 Hz	220/240V ~ 50 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	2835 SMD LED 10W	2835 SMD LED 10W	2835 SMD LED 20W	2835 SMD LED 20W
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	10W	10W	20W	20W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W)	10W	10W	20W	20W
Lumen / Lumen / Lumen	600 Lm	600 Lm	1300Lm	1300 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	>65 Ra	>65 Ra	>65 Ra	>65 Ra
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	Narrow flood 70°	Narrow flood 70°	Narrow flood 70°	Narrow flood 70°
Angolo di rilevazione / Degrees motion sensor	-	100°	-	100°
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs
Numero di cicli on-off / On-off cycles / Nr de cycles on/off	15000	15000	15000	15000
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	130 x 132 x 47 mm	127 x 159 x 51	159 x 167 x 52 mm	159 X 187 X 56 mm
Materiale / Material / Matériau	Alluminio/Aluminium	Alluminio/Aluminium	Alluminio/Aluminium	Alluminio/Aluminium
IP	IP65	IP44	IP65	IP44

FLOOD310



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	6	24

FLOOD318



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	6	24

FLOOD320



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	6	24

FLOOD328



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	6	24

FLOOD 30-50W



FLOOD330



FLOOD350



COD.	FLOOD330	FLOOD350
Alimentazione / Power supply / Alimentation	220/240V ~ 50 Hz	220/240V ~ 50 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	2835 SMD LED 30W	2835 SMD LED 50W
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	30W	50W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W)	30W	50W
Lumen / Lumen / Lumen	1800Lm	3250Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	4000 K	4000 K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	>65 Ra	>65 Ra
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	Narrow flood 70°	Narrow flood 70°
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs
Numero di cicli on-off / On-off cycles / Nr de cycles on/off	15000	15000
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	184 x 221 x 55 mm	227 x 230 x 59 mm
Materiale / Material / Matériau	Alluminio/Aluminium	Alluminio/Aluminium
IP	IP65	IP65

FLOOD330



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	6	12

FLOOD350



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	6	12



PROIETTORI SLIM LED SMD

FLOOD 80-100W

FLOOD380SY



FLOOD3100SY



FLOOD3100ASY



COD.	FLOOD380SY	FLOOD3100SY	FLOOD3100ASY
Alimentazione / Power supply / Alimentation	220/240V ~ 50 Hz	220/240V ~ 50 Hz	220/240V ~ 50 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	2835 SMD LED 80W	2835 SMD LED 100W	2835 SMD LED 100W
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	80W	100W	100W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W)	80W	100W	100W
Lumen / Lumen / Lumen	5200 Lm	6500 Lm	6500 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	4000 K	4000 K	4000 K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	>65 Ra	>65 Ra	>65 Ra
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	Narrow flood 70°	Narrow flood 70°	Narrow flood 70°
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs
Numero di cicli on-off / On-off cycles / Nr de cycles on/off	15000	15000	15000
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	292 x 255 x 92 mm	292 x 255 x 92 mm	292 x 255 x 92 mm
Materiale / Material / Matériau	Alluminio/Aluminium	Alluminio/Aluminium	Alluminio/Aluminium
IP	IP65	IP65	IP65

FLOOD380SY



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	2	4

FLOOD3100SY



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	2	4

FLOOD3100ASY



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	2	4

LIGHT PAD 10W -20W



IS740



IS745

COD.	IS740	IS745
Alimentazione / Power supply / Alimentation	100-240V ~ 50/60 Hz	100-240V ~ 50/60 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	2835 SMD LED	2835 SMD LED
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	10W	20W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W)	10W	20W
Lumen / Lumen / Lumen	700 Lm	1400 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	6500 K	6500 K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	>70 Ra	>70 Ra
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	diffusa 120°	diffusa 120°
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs
Numero di cicli on-off / On-off cycles / Nr de cycles on/off	15000	15000
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	176,5 x 116 X 54 mm	212,5 x 150 X 57 mm
Materiale / Material / Matériau	ABS + Alluminio/Aluminium	ABS + Alluminio/Aluminium
IP	IP64	IP64
Power factor	> 0,85	> 0,9

IS470



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	8

IS475



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	4



LIGHT PAD 30W - 50W



IS755



IS760

COD.	IS755	IS760
Alimentazione / Power supply / Alimentation	100-240V ~ 50/60 Hz	100-240V ~ 50/60 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	2835 SMD LED	2835 SMD LED
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	30W	50W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W)	30W	50W
Lumen / Lumen / Lumen	2100 Lm	3500 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	6500 K	6500 K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	>70 Ra	>70 Ra
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	diffusa 120°	diffusa 120°
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs
Numero di cicli on-off / On-off cycles / Nr de cycles on/off	15000	15000
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	210 x 170 x 65 mm	264 x 190 x 72 mm
Materiale / Material / Matériau	ABS + Alluminio/Aluminium	ABS + Alluminio/Aluminium
IP	IP64	IP64
Power factor	> 0,9	> 0,9

IS755



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	4

IS760



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	4

LIGHT PAD 20W



IS750

lunghezza
cavo
1,5 mt



IS749

lunghezza
cavo
3 mt



IS747

altezza
massima
1,78 mt

lunghezza
cavo
3 mt

speciale cantiere

COD.	IS750	IS749	IS747
Alimentazione / Power supply / Alimentation	100-240V ~ 50/60 Hz	100-240V ~ 50/60 Hz	100-240V ~ 50/60 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	2835 SMD LED	2835 SMD LED	2835 SMD LED
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	20W	20W	20W + 20W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W)	20W	20W	20W + 20W
Lumen / Lumen / Lumen	1400 Lm	1400 Lm	1400 Lm + 1400 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	6500 K	6500 K	6500 K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	>70 Ra	>70 Ra	>70 Ra
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	diffusa 120°	diffusa 120°	diffusa 120°
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs
Numero di cicli on-off / On-off cycles / Nr de cycles on/off	15000	15000	15000
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	350 x 185 x 156 mm	212 x 150 x 57 mm (faro/floodlight) 1755(h) x 870 x 57 mm (Tripod)	212,5 x 150 x 57 mm (faro/floodlight) 1780(h) x 870 x 57 mm (Tripod)
Materiale / Material / Matériau	ABS + Alluminio/Aluminium	ABS + Alluminio/Aluminium	ABS + Alluminio/Aluminium
IP	IP64	IP64	IP64
Power factor	> 0,9	> 0,9	> 0,9

IS750



PACKING	INNER	MASTER
Colour box	-	3

IS749



PACKING	INNER	MASTER
Colour box	-	4

IS747



PACKING	INNER	MASTER
Colour box	-	2

WL400 - KOSTO

Luce da lavoro LED 40W

40W LED worklight

Lumière de travail LED 40W

speciale cantiere



COD.	WL400
Alimentazione / Power supply / Alimentation	220/240V ~ 50 Hz - Cavo/Cable 1,8 mt
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	40W SMD LED
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	40W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W)	40W
Lumen / Lumen / Lumen	2800Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	6500 K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	>65 Ra
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	diffusa 100°
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	30.000 ore/hrs
Numero di cicli on-off / On-off cycles / Nr de cycles on/off	15000
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	280 x 249 x 85 mm
Materiale / Material / Matériau	PC
IP	IP44
	2 prese shuko max 2000W / 2 shuko sockets max 2000W

WL400

PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	4

CYCLOP 10W



IS140



IS141



IS143



COD.	IS140	IS141 △	IS143 △
Alimentazione / Power supply / Alimentation	220/240V ~ 50 Hz	220/240V ~ 50 Hz	220/240V ~ 50 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	10W LED COB	10W LED COB	10W LED COB
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	10W	10W	10W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W)	10-11W	10-11W	10-11W
Lumen / Lumen / Lumen	700 Lm	660 Lm	660 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	6500 K - Cold light	3000 K - Warm Light	3000 K - Warm Light
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	70-80 Ra	70-80 Ra	70-80 Ra
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	diffusa 120°	diffusa 120°	diffusa 120°
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs
Numero di cicli on-off / On-off cycles / Nr de cycles on/off	6000	6000	6000
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	115 x 90 x 85 mm	115 x 90 x 85 mm	115 x 150 x 85 mm
Angolo di rilevazione / Degrees motion sensor / Angle de détection	-	-	180°
Distanza di rilevamento / IR Range / Distance de détection	-	-	10 mt
Materiale / Material / Matériau	Alluminio/Aluminium	Alluminio/Aluminium	Alluminio/Aluminium
IP	IP65	IP65	IP44

IS140



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	8

IS141



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	8

IS143



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	4



PROIETTORI COB

CYCLOP 20W



6500K
COLD LIGHT
LUCE FREDDA

IS145



3000K
WARM LIGHT
LUCE CALDA

IS146



3000K
WARM LIGHT
LUCE CALDA

IP44

MOTION DETECTOR
180°

IS148

COD.	IS145	IS146 △	IS148
Alimentazione / Power supply / Alimentation	220/240V ~ 50 Hz	220/240V ~ 50 Hz	220/240V ~ 50 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	20W LED COB	20W LED COB	20W LED COB
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	20W	20W	20W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W)	20W	20W	20W
Lumen / Lumen / Lumen	1400Lm	1320Lm	1440Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	6500 K - Cold light	3000 K - Warm Light	3000 K - Warm Light
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	70-80 Ra	70-80 Ra	70-80 Ra
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	diffusa 120°	diffusa 120°	diffusa 120°
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs
Numero di cicli on-off / On-off cycles / Nr de cycles on/off	6000	6000	6000
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	180x140x120 mm	180x140x120 mm	180x140x120 mm
Angolo di rilevazione / Degrees motion sensor / Angle de détection	-	-	180°
Distanza di rilevamento / IR Range / Distance de détection	-	-	10 mt
Materiale / Material / Matériau	Alluminio/Aluminium	Alluminio/Aluminium	Alluminio/Aluminium
IP	65	IP65	IP44

IS145



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	4

IS146



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	4

IS148



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	4

CYCLOP 20W

IS150 - CYCLOP 20W + SUPPORTO

Faro LED 20W
20W LED spotlight
Phare LED 20W

IS150



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	6

COD.	IS150
Alimentazione / Power supply / Alimentation	220/240V ~ 50 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	20W LED COB
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	20W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W)	20W
Lumen / Lumen / Lumen	1440 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	6500 K - Cold light
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	>70 Ra
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	diffusa 120°
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	30.000 ore/hrs
Numero di cicli on-off / On-off cycles / Nr de cycles on/off	6000
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	200 x 165 x 220 mm
Materiale / Material / Matériau	Alluminio/Aluminium
IP	65

lunghezza
cavo
1,5 mt

6500K
COLD LIGHT
LUCE FREDDA



IS150

IS149 - CYCLOP 20W + TRIPOD

Faro LED 20W
20W LED spotlight
Phare LED 20W

IS149



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	4

KIT
COMPLETO

lunghezza
cavo
3 mt

6500K
COLD LIGHT
LUCE FREDDA

COD.	IS149
Alimentazione / Power supply / Alimentation	220/240V ~ 50 Hz
Batteria / Battery / Batterie	-
Tempo di ricarica / Charging Time / Temps de recharge	-
Autonomia / Runtime / Autonomie	-
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	20W LED COB
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W)	20W
Lumen / Lumen / Lumen	1350 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	6500 K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	70-80 Ra
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	diffusa 120°
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	30.000 ore/hrs
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	180 x 140 x 120 mm (faro/spotlight) 1500(h) x 800 x 800 mm (Tripod)
Materiale / Material / Matériau	Alluminio/Aluminium
IP	IP65



IS149



CYCLOP 30W



IS155



IS156

COD.	IS155	IS156 △
Alimentazione / Power supply / Alimentation	220/240V ~ 50 Hz	220/240V ~ 50 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	30W LED COB	30W LED COB
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	30W	30W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W)	30W	30W
Lumen / Lumen / Lumen	2160Lm	2160Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	6500 K	3000 K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	80 Ra	80 Ra
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	diffusa 120°	diffusa 120°
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs
Numero di cicli on-off / On-off cycles / Nr de cycles on/off	6000	6000
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	225x185x130 mm	225x185x130 mm
Materiale / Material / Matériau	Alluminio/Aluminium	Alluminio/Aluminium
IP	IP65	IP65

IS155



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	4

IS156



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	4

SPK01 - GARDEN SPIKE △

Supporto da giardino per fari serie Argos e Cyclop

COD.	
SPK01	ø 4,2 x 19,2 cm



SPK01



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Bulk	1	50

ACCESSORI PER PROIETTORI COB

CYCLOP 50W



6500K
COLD LIGHT
LUCE FREDDA



3000K
WARM LIGHT
LUCE CALDA

IS160

IS161

COD.	IS160	IS161 △
Alimentazione / Power supply / Alimentation	220/240V ~ 50 Hz	220/240V ~ 50 Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière	50W LED COB	50W LED COB
Potenza (W) / (W) Power / Puissance (W)	50W	50W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W)	50W	50W
Lumen / Lumen / Lumen	3600Lm	3600Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin	6500 K	3000 K
IRC / Colour Rendering Index / Indice de rendu des couleurs	80 Ra	80 Ra
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau	diffusa 120°	diffusa 120°
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED	30.000 ore/hrs	30.000 ore/hrs
Numero di cicli on-off / On-off cycles / Nr de cycles on/off	6000	6000
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	285x230x140 mm	285x230x140 mm
Materiale / Material / Matériau	Alluminio/Aluminium	Alluminio/Aluminium
IP	IP65	IP65

IS160



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	4

IS161




PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	4

ACCESSORI PER PROIETTORI COB

TRIPOD

Treppiede per fari serie FLOOD/iFLOOD /CYCLOP (faro non incluso). Extensible
 Tripod for FLOOD/iFLOOD /CYCLOP (floodlight not included). Expandable
 Trépied pour phares séries FLOOD/iFLOOD /CYCLOP (phare non fourni). Extensible

COD.	870x870x1500 mm
TRIPOD	

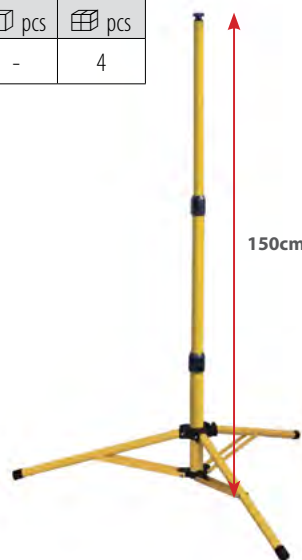

TRIPOD



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	-	4




MS001 MOTION SENSOR1

Rilevatore di movimento ad infrarossi
Infrared motion detector
Détecteur de mouvements infrarouge



MS001




MS002 MOTION SENSOR2

Rilevatore di movimento ad infrarossi
Infrared motion detector
Détecteur de mouvements infrarouge



MS002



COD.	MS001	MS002
Alimentazione / Power supply / Alimentation	220V ~ 50 Hz	220V ~ 50 Hz
Altezza d'installazione / Installation height / Hauteur d'installation	da 2m a 4,5m	3,5m (+/- 0,5m)
Carico massimo / Maximum load / Charge maximale de fonctionnement	1000W	1000W
Sensibilità luminosa minima / Minimum ambient light / Sensibilité lumineuse minimale	10 Lux	3 Lux
Tempo di funzionamento / Working time / Temps de fonctionnement:	5sec - 7min	8sec - 7min
Raggio d'azione / Detection range / Rayon d'action	Max 12m	Max 12m
Apertura focale / Angle / Angle	180°	140°-180°
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	215 x 90 x 45 mm	84 x 69 x 95 mm
Materiale / Material / Matériau	ABS	ABS
IP	IP44	IP44

MS001



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister F5	6	36

MS002



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister F4	6	36

MSC03 - CEILING MOTION SENSOR

Rilevatore di movimento ad infrarossi
Infrared motion detector
Détecteur de mouvements infrarouge



MSC03



MS010 - GUFO

Interruttore crepuscolare con timer
Photocell sensor with timer
Interrupteur crépusculaire avec minuterie



MS010



COD.	MSC03	MS010
Alimentazione / Power supply / Alimentation	220V ~ 50 Hz	230V ~ 50 Hz
Altezza d'installazione / Installation height / Hauteur d'installation	>3m	-
Carico massimo / Maximum load / Charge maximale de fonctionnement	1000W	1300 max 6A
Sensibilità luminosa minima / Minimum ambient light / Sensibilité lumineuse minimale	3 Lux	5 Lux
Tempo di funzionamento / Working time / Temps de fonctionnement:	8sec - 7min	10min - 8 ore
Raggio d'azione / Detection range / Rayon d'action	Max 12m	-
Apertura focale / Angle / Angle	360°	-
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions	ø120 mm	118 x 69 x 40 mm
Materiale / Material / Matériau	ABS	ABS
IP	IP44	IP44

MSC03



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister F3	6	36

MS010



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister F4	6	48



NIGHT LIGHT LED

IL09LED - TWILIGHT

Punto luce LED

LED nightlight

Veilleuse LED

IL09LED



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Blister F1bis	12	120



IL09LED



IL09HLED

IL09HLED - Horizontal plug



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Blister F1bis	12	120

COD.			
IL09LED	1LED - 0,5W	65 x 63 x 65 mm	230V ~ 50/60Hz
IL09HLED (horiz. plug)	1LED - 0,5W	65 x 63 x 65 mm	230V ~ 50/60Hz

IL34 / IL35 / IL36 / IL 41 - DROP LED

Punto luce LED con interruttore ON-OFF

LED nightlight with ON-OFF switch

Veilleuse LED avec interrupteur ON-OFF



COD.				
IL34 (on-off)		1LED - 0,5W	54 x 54 x 70 mm	230V~ 50/60Hz
IL35 (on-off)		1LED - 0,5W	54 x 54 x 70 mm	230V~ 50/60Hz
IL36 (on-off)		1LED - 0,5W	54 x 54 x 70 mm	230V~ 50/60Hz
IL41 (on-off)		1LED - 0,5W	54 x 54 x 70 mm	230V~ 50/60Hz



IL34



IL35



IL36



IL41



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Blister F1bis	12	120



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Blister F1bis	12	120



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Blister F1bis	12	120



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Blister F1bis	6	26

IL27 - DROP LED

Punto luce LED crepuscolare

Crepuscular LED nightlight

COD.			
IL27 (CDS)		1LED - 0,5W	54x 54x 70 mm
			230V ~ 50/60Hz



IL27



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Blister F1bis	12	120

NIGHT LIGHT LED

IL22LED - EVE LIGHT SWITCH

Punto luce LED con interruttore ON-OFF

LED nightlight with ON-OFF switch

Veilleuse LED avec interrupteur ON-OFF

IL22LED



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister F2	12	96



IL22LED

IL23LED - EVE LIGHT CDS

Punto luce LED con rilevatore crepuscolare

LED nightlight with crepuscular sensor

Veilleuse LED crépusculaire

IL23LED



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister F2	12	96



IL23LED

COD.			
IL22LED	2LED - 0,25W	45 x 82 x 61 mm	230V ~ 50/60Hz
IL23LED	2LED - 0,25W	45 x 82 x 61 mm	230V ~ 50/60Hz

LAMPADE CON LENTE

LE004LED - MAGNIFIER 4 △

Lampada con lente di ingrandimento 3-12 diottrie

Magnifier lamp 3-12 diopter

Lampe avec loupe 3-12 dioptries

LE004LED



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	-	4



COD.			MCD	°K	Power(W)	LED life		
LE004LED	32 Super LED	185 Lm	2200 (x LED)	6500K	3W	10.000	180 x 180 x 360 mm	220/240V ~ 50 Hz

NormaLED



JE20110



JE20119



JE20115



JE20116



JE20112

COD.					K°	
JE20119 Glossy black		18 LED 1,5W	100Lm	330 x ø45 mm	3000K	220V ~ 50 Hz
JE20110 Snow white		18 LED 1,5W	100Lm	330 x ø45 mm	3000K	220V ~ 50 Hz
JE20115 Peacock blu		18 LED 1,5W	100Lm	330 x ø45 mm	3000K	220V ~ 50 Hz
JE20116 Lime green		18 LED 1,5W	100Lm	330 x ø45 mm	3000K	220V ~ 50 Hz
JE20112 Fucsia purple		18 LED 1,5W	100Lm	330 x ø45 mm	3000K	220V ~ 50 Hz

JE20110



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Polybag	-	12

JE20119



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Polybag	-	12

JE20115



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Polybag	-	12

JE20116



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Polybag	-	12

JE20112



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Polybag	-	12

AràLED clip light



JE20010



JE20019



JE20015



JE20016



JE20012



JE20018



JE20017

COD.					K°	
JE20019 Glossy black		18 LED 1,5W	100Lm	60 x138 mm	3000K	220V ~ 50 Hz
JE20010 Snow white		18 LED 1,5W	100Lm	60 x138 mm	3000K	220V ~ 50 Hz
JE20015 Peacock blu		18 LED 1,5W	100Lm	60 x138 mm	3000K	220V ~ 50 Hz
JE20016 Lime green		18 LED 1,5W	100Lm	60 x138 mm	3000K	220V ~ 50 Hz
JE20012 Fucsia purple		18 LED 1,5W	100Lm	60 x138 mm	3000K	220V ~ 50 Hz
JE20017 Brushed nickel		18 LED 1,5W	100Lm	60 x138 mm	3000K	220V ~ 50 Hz
JE20018 Crome		18 LED 1,5W	100Lm	60 x138 mm	3000K	220V ~ 50 Hz

JE20010



PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Polybag	-	12

JE20019



PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Polybag	-	12

JE20015



PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Polybag	-	12

JE20016



PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Polybag	-	12

JE20012



PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Polybag	-	12

JE20017



PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Polybag	-	12

JE20018



PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Polybag	-	12



SH001 - MINI TIMER GIORNALIERO

Mini programmatore 24 ore con segmenti da 30 minuti

COD.	MAX		
SH001	3600W	54x102x71 mm	220V ~ 50 Hz

SH001



PACKING	INNER	MASTER
Blister F2	pcs 6	pcs 48



SH003 - PROGRAMMATTORE SETTIMANALE

Programmatore settimanale 7 giorni con segmenti da 2 ore

COD.	MAX		
SH003	3600W	78 x 125 x 78	220V ~ 50 Hz

SH003



PACKING	INNER	MASTER
Blister F4	pcs 6	pcs 48



SH004 - PROGRAMMATTORE GIORNALIERO DA ESTERNO

24 ore con segmenti da 15 minuti

COD.	MAX			IP
SH004	3600W	71 x 140 x 79 mm	220V ~ 50 Hz	IP44

SH004



PACKING	INNER	MASTER
Blister F4	pcs 6	pcs 48



SHW01 - PRESA RADIOCOMANDATA ON-OFF

3 canali con telecomando. RF 433 MHz

COD.	MAX		
SWH01-01	1000W	52 x 92 x 72 mm	220V ~ 50 Hz
SWH01-03 (MULTIPACK 3pz)	1000W	52 x 92 x 72 mm	220V ~ 50 Hz

SHW01-01



PACKING	INNER	MASTER
Blister F4	pcs 6	pcs 48

SHW01-03



PACKING	INNER	MASTER
Blister F3	pcs 6	pcs 36



Sonde professionali per impiantistica civile e industriale



Ø 3 mm

Sonde in NYLON Ø 3 mm - NYLON tape Ø 3 mm

COD.	mt	pz.
SBAN3-005	5 mt	1
SBAN3-010	10 mt	1
SBAN3-015	15 mt	1
SBAN3-020	20 mt	1
SBAN3-025	25 mt	1
SBAN3-030	30 mt	1



Sonda in Nylon nero Ø 3 mm con terminali fissi, composti da una testa cieca ed un occhiello tirante, crimpati direttamente sul tondino di nylon



Black Nylon fishtape Ø 3 mm with fixed heads: an eyelet and a blind head made with round braided steel.



COD.	mt	pz.
SYN3-005	5 mt	1
SYN3-010	10 mt	1
SYN3-015	15 mt	1
SYN3-020	20 mt	1
SYN3-025	25 mt	1
SYN3-030	30 mt	1



Sonda in Nylon nero Ø 3 mm con terminali fissi, composti da una testa flessibile in trefolo ed un occhiello tirante, crimpati direttamente sul tondino di nylon



Black Nylon fishtape Ø 3 mm with fixed heads: an eyelet and a flexible head made with round braided steel.



Sonde in PERLON® Ø 3 mm - PERLON® tape Ø 3 mm

COD.	mt	pz.
SPN3-005	5 mt	1
SPN3-010	10 mt	1
SPN3-015	15 mt	1
SPN3-020	20 mt	1
SPN3-025	25 mt	1
SPN3-030	30 mt	1



Sonda in Perlon® nero Ø 3mm con terminali intercambiabili, composti da una testa flessibile in trefolo ed un occhiello tirante, crimpati direttamente sul tondino di nylon



Black Perlon® fishtape Ø 3 mm with interchangeable heads: an eyelet and a flexible head made with round braided steel.



Sonde "SNAKE" in fibra di vetro Ø 3 mm - "SNAKE" tapes in glassfiber Ø3 mm

COD.	mt	pz.
SFR-010	10 mt	1
SFR-020	20 mt	1
SFR-030	30 mt	1



Sonda in fibra di vetro Ø 3mm con terminali intercambiabili M4, composti da una testa flessibile in trefolo ed un occhiello tirante, montati sui perni crimpati direttamente sulla sonda. La sonda viene fornita con set di riparazione. **Attenzione:** si prega di leggere le istruzioni d'uso e si consiglia l'uso del contenitore



Glassfiber tape Ø 3mm for light use with interchangeable heads M4 (flexible braided steel head + pulling eyelet) crimped on pin on both sides of the fishtape. Repairation set included. Warnings: carefully read the instructions before use. Use of plastic case is recommended for this item.




COD.	mt	pz.
SFULL-010	10 mt	1
SFULL-020	20 mt	1
SFULL-030	30 mt	1



Sonda in fibra di vetro Ø 3mm con terminali intercambiabili M4, composti da una testa flessibile in trefolo ed un occhiello tirante, montati sui perni crimpati direttamente sulla sonda. La sonda viene fornita completa di contenitore in plastica Ø 320mm e con set di riparazione. **Attenzione:** si prega di leggere le istruzioni d'uso



Glassfiber tape Ø 3mm for light use with interchangeable heads M4 (flexible braided steel head + pulling eyelet) crimped on pin on both sides of the fishtape. Repairation set and plastic case included. Warnings: carefully read the instructions before use.

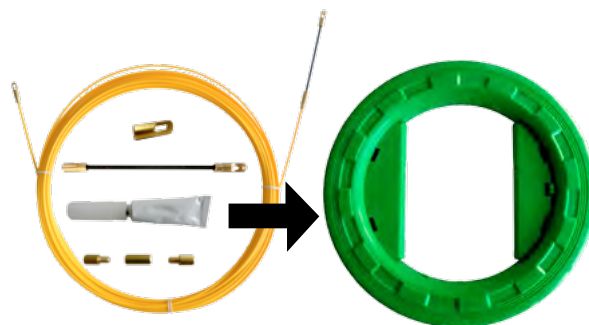

Ø 4 mm

Sonde in NYLON Ø 4 mm - NYLON tape Ø 4 mm

COD.	mt	pz.
SYB4-005	5 mt	1
SYB4-010	10 mt	1
SYB4-015	15 mt	1
SYB4-020	20 mt	1
SYB4-025	25 mt	1
SYB4-030	30 mt	1



Sonda in Nylon nero Ø 4mm con terminali fissi, composti da una testa flessibile in trefolo ed un occhiello tirante, crimpati direttamente sul tondino di nylon



Black Nylon fishtape Ø 4 mm with fixed heads: an eyelet and a flexible head made with round braided steel.



COD.	mt	pz
SYN4-005	5 mt	1
SYN4-010	10 mt	1
SYN4-015	15 mt	1
SYN4-020	20 mt	1
SYN4-025	25 mt	1
SYN4-030	30 mt	1



Sonda in Nylon nero Ø 4mm con terminali intercambiabili M4, composti da una testa flessibile in trefolo ed un occhiello tirante, montati sui perni crimpati direttamente sul tondino di nylon. Si possono usare anche i terminali in corda d'acciaio inox



Black Nylon fishtape Ø 4 mm with interchangeable heads M4 made with round braided steel, it is possible to use the heads made with steel rope.



Sonde in PERLON® Ø 4 mm - PERLON® tape Ø 4 mm

COD.	mt	pz
SPN4-005	5 mt	1
SPN4-010	10 mt	1
SPN4-015	15 mt	1
SPN4-020	20 mt	1
SPN4-025	25 mt	1
SPN4-030	30 mt	1



Sonda in Perlon® nero Ø 4mm con terminali intercambiabili M4, composti da una testa flessibile in trefolo ed un occhiello tirante, montati sui perni crimpati direttamente sul tondino di nylon. Si possono usare anche i terminali in corda d'acciaio inox



Black Perlon® fishtape Ø 4 mm with interchangeable heads M4 made with round braided steel, it is possible to use the heads made with steel rope.



Sonde in poliestere monifili "TORNADO" - Polyester monofilament tape Ø 4 mm

COD.	mt	pz.
STOR4-010	10 mt	1
STOR4-015	15 mt	1
STOR4-020	20 mt	1
STOR4-025	25 mt	1
STOR4-030	30 mt	1



Sonda in poliestere monofilo colore aragosta in monofilo a tortiglione Ø 4mm con terminali intercambiabili. La sonda in poliestere riduce l'attrito del 50% ed è leggera, flessibile e robusta allo stesso tempo.



1 Wire polyester twisted fishtapes Ø 4 mm with interchangeable heads. This fishtapes reduces the supporting points of 50%, it is light, flexible and rugged in the same time.



**50%
in meno di
attrito**

Nylon/Acciaio - Nylon/Steel

Sonde in NYLON/ACCIAIO ø 6 mm - NYLON/STEEL tapes ø 6 mm

COD.	mt	pz.
SAN6-020	20 mt	1
SAN6-030	30 mt	1
SAN6-040	40 mt	1
SAN6-050	50 mt	1
SAN6-060	60 mt	1



Sonda in Nylon-Acciaio 4x1,5 rivestita a ø 6mm con perni filettati M5 per l'intercambiabilità degli accessori d'uso forniti in dotazione. **Attenzione:** la sonda in Nylon-Acciaio non è da impiegarsi in condotte con cavi in tensione



Hardened steel tape 4x1,5 coated at ø 6 mm M5 supplied with accessories.

Attention: don't use in ducts with voltage cables



Sonde in NYLON/ACCIAIO ø 10 mm - NYLON/STEEL tapes ø 10 mm

COD.	mt	pz.
SAN10-040	40 mt	1
SAN10-050	50 mt	1
SAN10-060	60 mt	1
SAN10-080	80 mt	1
SAN10-100	100 mt	1



Sonda in Nylon-Acciaio 8x2 rivestita a ø 10mm con perni filettati M12 per l'intercambiabilità degli accessori d'uso forniti in dotazione. **Attenzione:** la sonda in Nylon-Acciaio non è da impiegarsi in condotte con cavi in tensione



Hardened steel tape 8x2 coated with nylon at ø 10 mm M12 supplied with accessories.

Attention: don't use in ducts with voltage cables



Fibra di vetro - Glassfiber

Sonde "SNAKE" in fibra di vetro ø 9 mm - "SNAKE" tapes in glassfiber ø 9 mm

COD.	mt	pz.
SFI9-050	50 mt	1
SFI9-060	60 mt	1
SFI9-080	80 mt	1
SFI9-100	100 mt	1
SFI9-120	120 mt	1



Sonda in fibra di vetro ø 9mm con perni filettati M12 per l'intercambiabilità degli accessori d'uso forniti in dotazione. La sonda viene fornita con set di riparazione. Adatte per l'infilaggio rapido nelle condotte a lunghe tratte, si consiglia l'uso dell'aspo per la salvaguardia della sonda e dell'operatore



Glassfiber tape ø 9 mm supplied with interchangeable accessories and repair set. Fit for the fast introduction on the long pipes. It is indispensable the use of the reel for the safe-guard of the tape and installer, please look at the instructions for repair.



Sonde "SNAKE" in fibra di vetro ø 11 mm - "SNAKE" tapes in glassfiber ø 11 mm

COD.	mt	pz.
SFI11-050	50 mt	1
SFI11-060	60 mt	1
SFI11-080	80 mt	1
SFI11-100	100 mt	1
SFI11-120	120 mt	1
SFI11-150	150 mt	1
SFI11-200	200 mt	1



Sonda in fibra di vetro ø 11 mm con perni filettati M12 per l'intercambiabilità degli accessori d'uso forniti in dotazione. La sonda viene fornita con set di riparazione. Adatte per l'infilaggio rapido nelle condotte a lunghe tratte, si consiglia l'uso dell'aspo per la salvaguardia della sonda e dell'operatore



Glassfiber tape ø 11 mm supplied with interchangeable accessories and repair set. Fit for the fast introduction on the long pipes. It is indispensable the use of the reel for the safe-guard of the tape and installer, please look at the instructions for repair.



Accessori per sonde / Fishtapes accessories: ø 3 mm / 4 mm / 5 mm

COD.	pz.		
ASM01	1	Testa flessibile guida-curve in trefolo Flexible head curve guide made with round braided steel.	
ASM02	1	Testa flessibile in corda d'acciaio inox. Flexible head made with steel rope.	
ASM03	1	Testa flessibile con carrucola in trefolo. Flexible head with sheave made with round braided steel.	
ASM04	1	Occhiello tirante. Pulling eyelet.	
ASM05	1	Bussola di giunzione. Joint bush.	
ASM06	1	Perno. Pin. <i>Adatto per/ Fit for art. SFR e SFULL</i>	
ASM07	1	Occhiello tirante tipo lungo. Pulling long eyelet.	
ASM08	1	Testa flessibile con asola tirante in corda d'acciaio inox Flexible head made with steel rope with pulling slot.	
ASM10	1	Set di riparazione per sonde in fibra di vetro Art. SFR, composto da due perni M4, una bussola di giunzione ed una colla <i>Reparation set for glassfiber fishtapes. Adatto per/ Fit for art. SFR e SFULL</i>	
ASM12	1	Calze tiranti di testa per sonde. Capacità 4 ÷ 6 mm. Filetto M4 <i>Cable grips with head for fishtapes. Capacity 4 ÷ 6 mm. Screw thread M4</i>	 Speciali per cavi coassiali
ASM13	1	Calze tiranti di testa per sonde. Capacità 6 ÷ 12 mm. Filetto M4 <i>Cable grips with head for fishtapes. Capacity 6 ÷ 12 mm. Screw thread M4</i>	 Speciali per cavi coassiali

Accessori per sonde / Fishtapes accessories: ø 6 mm

COD.	pz.		
ASL01	1	Testa flessibile guida-curve in corda d'acciaio inox <i>Flexible head curve guide made with steel rope.</i>	
ASL02	1	Ruota di scorrimento con oliva (carrucola). <i>Rolling ferrule with olive hook.</i>	
ASL03	1	Oliva di introduzione e di aggancio <i>Introduction and pulling olive hook.</i>	
ASL04	1	Moschettone di aggancio <i>Pulling clamp.</i>	
ASL05	1	Giunto girevole ø 12 filettato M5 per l'unione di due sonde <i>Swivel joint for two fishtapes ø 12 mm</i>	
ASX20	1	Calze tiranti di testa per sonde SAN6. Capacità 12 ÷ 18 mm. Filetto M5 <i>Cable grips with head for fishtapes SAN6. Capacity 12 ÷ 18 mm. Screw thread M5</i>	
ASX21	1	Calze tiranti di testa per sonde SAN6. Capacità 18 ÷ 24 mm. Filetto M5 <i>Cable grips with head for fishtapes SAN6. Capacity 18 ÷ 24 mm. Screw thread M5</i>	

Accessori per sonde / Fishtapes accessories: 9 mm / 10 mm / 11 mm / 14 mm

COD.	pz.		
ASX01	1	Testa flessibile guida-curve in trefolo <i>Flexible head curve guide made with round braided steel.</i>	
ASX02	1	Ruota di scorrimento con oliva <i>Rolling ferrule with olive hook.</i>	
ASX03	1	Oliva di introduzione e di aggancio <i>Introduction and pulling olive hook.</i>	
ASX04	1	Moschettone di aggancio <i>Pulling clamp.</i>	
ASX05	1	Giunto girevole ø 25mm filettato M12 per l'unione di due sonde serie SFI9-SFI11. <i>Swivel joint for two fishtapes ø 25 mm for series SFI9-SFI11</i>	
ASX06	1	Giunto girevole ø 45mm con moschettoni per l'unione di due sonde serie SFI9-SFI11. <i>Swivel joint ø 45 mm with pulling clamps for series SFI9-SFI11</i>	
ASX07	1	Spazzola a scovolo ø 100 filettato M12 per sonde serie SFI9-SFI11. <i>Wire brush ø 100 mm for series SFI9-SFI11</i>	
ASX08	1	Perno di testa con spina conica filettato M 12 DX ø 9 mm per serie SFI9. <i>Pin for head with taper pins for series SFI9 ø 9 mm</i>	
ASX09	1	Set di riparazione per sonde serie SFI9 ø 9 mm composto da due perni con spine coniche ed una colla. <i>Reparation set, for series SFI9 ø 9 mm.</i>	
ASX10	1	Perno di testa con spine filettato M12 DX ø 11 mm per sonde serie SAN10 e serie SFI11. <i>Pin for head with taper pins for art. For series SAN10 and SFI11 ø 11 mm</i>	
ASX11	1	Set di riparazione per Art. SFI11 ø 11 mm composto da due perni con spine coniche ed una colla per serie SAN10 e SFI11. <i>Reparation set, for art. For series SAN10 and SFI11 ø 11 mm.</i>	

Emulsione speciale EASY FLUX

COD.	l	pz.
EF02	1 l	1
EF01	1 l	1
EF03	-	1
EF05	5 l	1



Flacone di lubrificante Easy Flux da 1 l con spruzzatore

*Lubricant Easy Flux 1 l with vaporizer.*

Flacone di lubrificante Easy Flux da 1 l con tappo erogatore

*Bottle of lubricant Easy Flux 1 l with distributing cap.*

Spruzzatore.

*Vaporizer.*

Fustino di lubrificante Easy Flux da 5 l

*Drum of lubricant Easy Flux 5 l*

ASPI IN PLASTICA ANTIURTO - REELS IN ANTICRASH PLASTIC


COD.	pz	mt
ASP01 UNIVERSALE	4	Tutte le metrature da m 5 a m 30



Contenitore in plastica antiurto ø 320 mm con due tasche per l'alloggio degli accessori d'uso.



Case in plastic anticrash ø 320 mm with two pockets for keeping the accessories for use.



COD.	pz	mt
ASP04	1	Fino a metri 50



Aspo verticale in plastica ø 420 mm. Sul telaio sono ricavati gli alloggi per gli accessori d'uso.



Vertical plastic reel ø 420 mm. On the frame there are the seats for the accessories.



COD.	pz	mt
ASP07	1	Fino a metri 50



Aspo ø 320 mm girevole su cuscinetti su telaio verticale, in plastica antiurto. Nell'impugnatura sono ricavati gli alloggi per gli accessori d'uso e di riparazione. Sulla spalletta del telaio è alloggiata la manopola per l'arresto della sonda.



Reel ø 320 mm rotating on ball bearing on vertical frame, in anticrash plastic. On the handle there are the splines for the accessories for use and for repairation. On the shoulder of the reel it lodges the hand grips for the stop of the tape.



ASPI IN ACCIAIO ZINCATO - REELS IN GALVANIZED STEEL

COD.	Adatto per sonde - Fit for fishtapes	mt	pz
ASP02	SAN6	Tutti i modelli fino a metri 50	1
	SAN10		



Aspo ø 600 mm su telaio **orizzontale**, in acciaio zincato con arco di appoggio, anello guidasonda e sedi per l'alloggio degli accessori.



Reel ø 600 mm on horizontal frame in galvanized steel with bearing arch, ring tape guide and seats for accessories.



COD.	Adatto per sonde - Fit for fishtapes	mt	pz
ASP03	SAN6	Tutti i modelli fino a metri 50	1
	SAN10		



Aspo ø 600 mm su telaio **verticale**, in acciaio zincato con anello guidasonda, impugnatura per il trasporto e sedi per l'alloggio degli accessori. Può lavorare anche in appoggio orizzontale.



Reel ø 600 mm on vertical frame in galvanized steel with ring tape guide, handle for the transport and seats for accessories. It can work also in horizontal position.




COD.	Adatto per sonde - Fit for fishtapes	mt	pz
ASP05	SAN10	Fino a mt 100	1
	SFI9	Fino a mt 120	



Aspo ø 800 mm su telaio verticale carrellato in acciaio zincato con anello guidasonda, impugnatura per il trasporto e sedi per l'alloggio degli accessori. Può lavorare anche in appoggio orizzontale.



Reel ø 800 mm on vertical frame in galvanized steel with sheaves tape guide, handle for the transport and seats for accessories. It can work also in horizontal position.

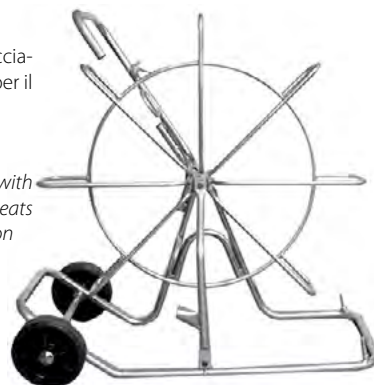

COD.	Adatto per sonde - Fit for fishtapes	mt	pz
ASP06	SFI11	Da mt 50 a mt 200	1



Aspo ø 1000 mm su telaio verticale carrellato in acciaio zincato con anello guidasonda, impugnatura per il trasporto e sedi per l'alloggio degli accessori. Può lavorare anche in appoggio orizzontale.



Reel ø 1000 mm on vertical frame in galvanized steel with sheaves tape guide, handle for the transport and seats for accessories. It can work also in horizontal position.



SVOLGITORI MOD. TOP REEL - DECOILER MOD. TOP REEL

COD.	pz.
PM02	1



Svolgitore "Top reel" a 3 matasse



Decoiler mod. "Top Reel" with 3 coil holders.



COD.	pz.
PM03	1



Svolgitore Mod. "Top Reel" a 6 matasse



Decoiler mod. "Top Reel" with 6 coil holders.



COD.	pz.
PM04	1



Svolgitore Mod. "Top Reel" a 9 matasse



Decoiler mod. "Top Reel" with 9 coil holders.



COD PM01

COD.	pz.
PM01	1



Portamatasse di ricambio completo
Spare coil holder.



COD APM04

COD.	pz.
APM04	1



Corpo portamatasse con adattatore.
Coil holder with adapter.



COD APM02

COD.	pz.
APM02	1



Perno per corpo portamatasse.
Pin for coil holder.



COD APM03

COD.	pz.
APM03	1



Coperchio per corpo portamatassa con guida filo.
Cover for coil holder with thread guide.



COD APM01

COD.	pz.
APM01	1



Adattatore.
Adapter.




RIAVVOLGITORI/MISURATORI - WIRE COILERS AND MEASURERS

COD AVV01

COD.	pz.
AVV01	1



Riavvolgitore-misuratore per cavi di $\varnothing$ da 0,5÷15 mm.
Wire coiler and measurer for cables of $\varnothing$ 0,5÷15 mm.

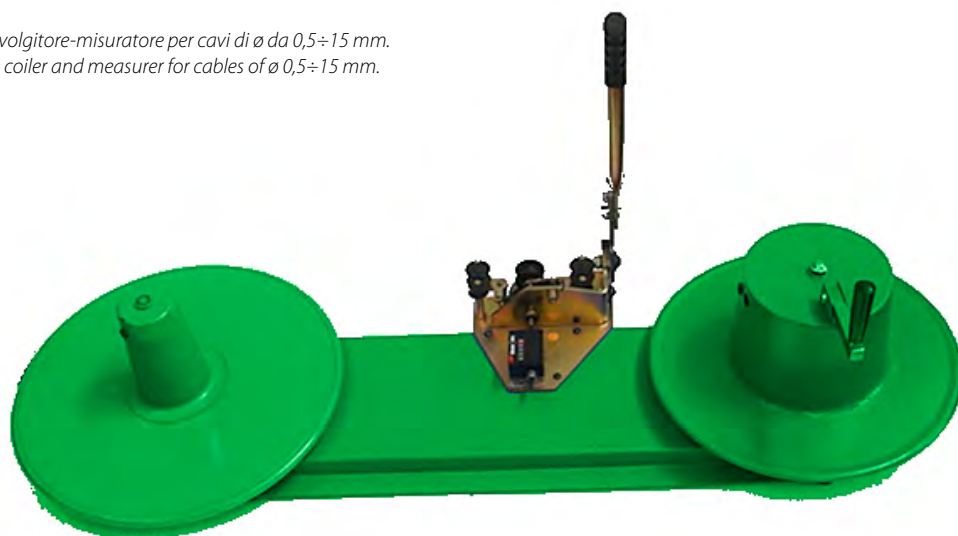

COD AVV02

COD.	pz.
AVV02	1



Corpo centrale per mod. AVV01.
Central body for AVV01.



COD AVV03

COD.	pz.
AVV03	1



Contametri per mod. AVV01.
Counter for mod. AVV01.



LEGENDA FORMATI BLISTER

Tipo di imballo	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Blister F2	12	144

Per ogni prodotto imballato in blister Velamp fa riferimento a 9 standard dimensionali che trovate illustrati qui sotto.

Tutti i nostri blister sono OMOTETICI per consentire:

- risparmio di spazio
- miglior efficienza commerciale

F1	10(L) x 8,25(H) cm
F1bis	10(L) x 13,5 (H) cm
F2	10(L) x 20 (H) cm
F3	20,5 (L) x 20 (H) cm
F4	15,25 (L) x 31,75 (H) cm
F5	10 (L) x 31,75 (H) cm
F6	31 (L) x 31,75 (H) cm
F7	31 (L) x 31,75 (H) cm
F8	15,25 (L) x 43,5 (H) cm

